

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

# ΘΕΡΜΙΣ



EUROPA

**ΝΕΟΣ**


**10** χρόνια  
γραπτή  
εγγύηση



από το 1931

CE0617

- Ο λέβητας EUROPA, είναι ένας λέβητας τριών πλήρων διαδρομών.
- Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας φαιό χυτοσίδηρο [Gray Cast Iron] η μαντέμι GG20 κατά DIN 1691 με χαμηλή περιεκτικότητα σε Φώσφορο και θείο.
- Η κατασκευή του, η ενεργειακή απόδοση και οι εκπομπές ρύπων, ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων EN304, EN303-1, EN303-2, EN267+A1, EN303.03+676A2.
- Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 4bar και η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90°C.
- Τα στοιχεία του λέβητα δοκιμάζονται, σε υδραυλική πίεση νερού 10 atm και ο συναρμολογημένος λέβητας σε πίεση 6 atm.
- Διατίθεται σε 7 μεγέθη με ισχύ από 30.000 έως 120.000 Kcal/h, ικανά να εξυπηρετήσουν σε θέρμανση, από ένα διαμέρισμα μέχρι μία πολυκατοικία.

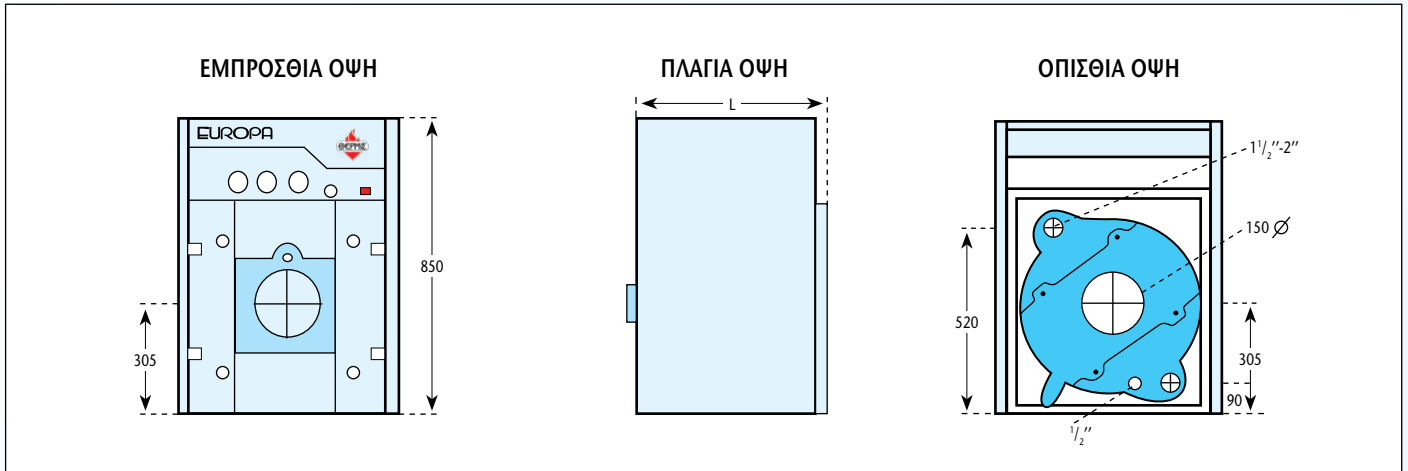

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Αρ. Φετών	Ισχύς		Βάρος (kg)	Αντ/ψη mm Σ.Υ.	Υδραυλική Σύνδεση (in)	Καπ/χος (mm)	Μήκος	Ύψος	Πλάτος
		kw	kcal/h							
E-3	3	35,3-40,1	30.379-34.522	191	1,70	1 1/2"	150	498	850	645
E-4	4	46,5-52,7	40.018-45.320	240	2,70	1 1/2"	150	630	850	645
E-5	5	58,0-65,4	49.915-56.274	289	3,70	1 1/2"	150	762	850	645
E-6	6	75,6-85,1	65.062-73.268	338	6,80	1 1/2"	150	894	850	645
E-7	7	93,0-104,5	80.037-89.929	387	9,90	1 1/2" ή 2"	150	1026	850	645
E-8	8	113,5-127,4	97.679-109.628	436	13,00	1 1/2" ή 2"	150	1158	850	645
E-9	9	140,4-154,1	120.830-132.634	485	20,42	1 1/2" ή 2"	150	1290	850	645

Η εξωτερική εμφάνιση, ο χρωματισμός των καλυμμάτων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις των λέβητων είναι δυνατόν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση