

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

ΘΕΡΜΙΣ



5 χρόνια
γραπτή
εγγύηση




από το 1931

CE1783

EUROMASTER

- Ο λέβητας EUROMASTER είναι ένας σύγχρονος υπερπιεστικός μαντεμένος λέβητας, τριών πλήρων διαδρομών καυσαερίων, διαιρούμενος με δυνατότητα επαύξησης της ισχύος του, με προσθήκη στοιχείων (φετών) απόδοσης από 90.000 θερμ. έως 283.000 θερμ.
- Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας χυτοσίδηρο, χαμηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο, το οποίο προσδίδει πολύ μεγάλη μακροζωία στους λέβητές της.
- Ανοιγόμενη πόρτα μονωμένη από Fiber-Ceramics, υψηλής αντοχής και περιστρεφόμενη επάνω σε βαρέως τύπου ατσάλινα μεταλλικά στροφεία.
- Πίνακα οργάνων προκαλωδιωμένο, με σιλικονούχες γραμμές και άκαυστη κλεμοσειρά.
- Κυλινδρικός θάλαμος καύσης, για γεωμετρική εναρμόνιση του όγκου της φλόγας και ισοκατανομή των συστολοδιαστολικών τάσεων.
- Τοξοειδείς οπές, για τις υπόλοιπες διαδρομές, τοποθετημένες περιφερειακά του θαλάμου καύσεως.
- Μεγάλα περύγια στο θάλαμο καύσης για μείωση των NOx και ταχύτερη απορρόφηση της ακτινοβολίας της φλόγας.
- Στροβιλιστές στην 2η και 3η διαδρομή από πυρίμαχο χάλυβα πάχους 2,5 χιλιοστών.
- Καλύμματα 3ης γενιάς με ενσωματωμένα άγκιστρα για ευκολία συναρμολόγησης που θηλυκώνουν σε αντίστοιχες εγκοπές και βαμμένα με διπλή ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
- Οπίσθιος βρεχόμενος καθρέπτης υψηλής ροής.
- Η κατασκευή του, η ενεργειακή απόδοση και οι εκπομπές ρύπων, ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων EN304, EN303-1, EN303-2, EN267+A1, EN303.03, 676A2 & Gas Appliance Directive (2009/142/EC).

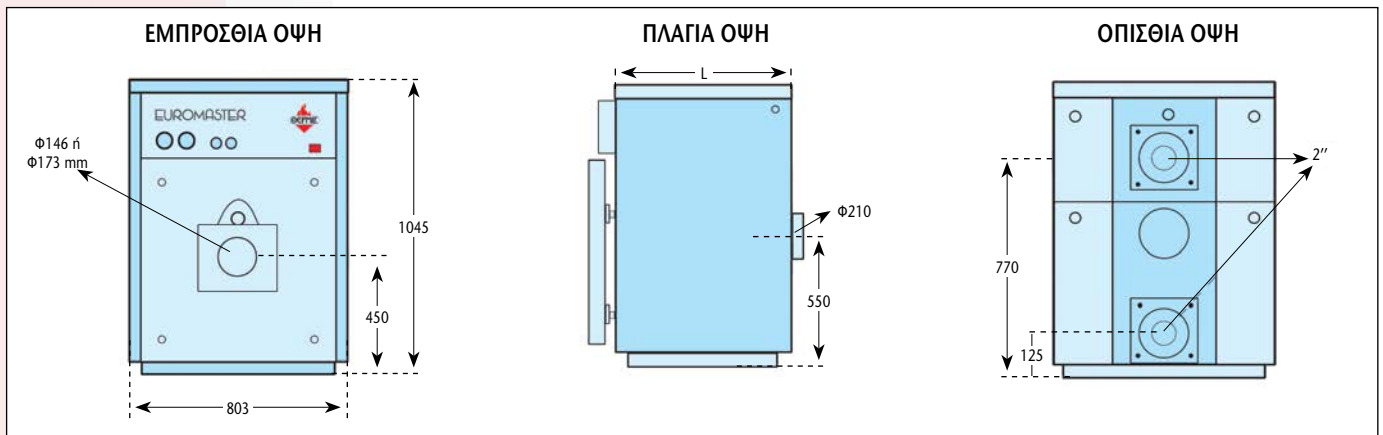

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Αρ. Φετών	Ισχύς		Βάρος (kg)	Αντ/ψη mm Σ.Υ.	Υδραυλική Σύνδεση (in)	Καπ/χος (mm)	Μήκος	Ύψος	Πλάτος
		kw	kcal/h							
EM-4	4	100-110	86.000-94.000	507	4	2"	200	742	1045	803
EM-5	5	140-153	120.000-132.000	609	9	2"	200	875	1045	803
EM-6	6	184-202	158.200-173.700	711	16	2"	200	1008	1045	803
EM-7	7	221-242	190.000-208.000	813	20	2"	200	1141	1045	803
EM-8	8	259-283	223.000-244.000	915	23	2"	200	1274	1045	803
EM-9	9	300-329	258.000-282.900	1017	33	2"	200	1407	1045	803

Η εξωτερική εμφάνιση, ο χρωματισμός των καλυμμάτων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις των λεβήτων είναι δυνατόν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση